CS-200MF1A(ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ)仕様書

項目		仕様
形式		ＣＳ－２００ＭＦ１Ａ
タンク容量		２００Ｌ
設置場所		屋内用
定格		単相２００Ｖ　２.４ｋＷ　１２Ａ
沸き上がり湯温		約４５℃～９０℃(温度可変式)
外形寸法	高さ	１,５５０㎜
	幅･奥行	５２２×５７２㎜
製品質量	本体	約５３ｋｇ
	満水時	約２５３ｋｇ
主要部品	タンク	ステンレス鋼板(YUS-190)
	外装材	亜鉛メッキ鋼板(ペンタイト鋼板)
	保温材	ガラス綿保温板２号ｂ
	自動温度調節器	気体膨脹式(温度可変式)
	温度過昇防止器	手動復帰バイメタル式(沸騰防止用･空焼防止用)
	表示灯	ネオンランプ
	発熱体	リン脱酸銅管(ニッケルメッキ)
	接地	接地端子付
	給水･給湯接続口	Ｒ３／４(２０Ａ)
安全装置		漏電遮断器
温度検知		気体膨脹式
発熱体		銅管シーズヒータ
型式認可番号		81-15512
日水協認証登録番号		A-2641
付属品		給湯側逃し弁･ﾁｰｽﾞ(3/4)･ｴﾙﾎﾞ(3/4)･ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ(20A)
塗装色		マンセル値 2.5Y8.5/2.5

CS-200MF1A 外形図

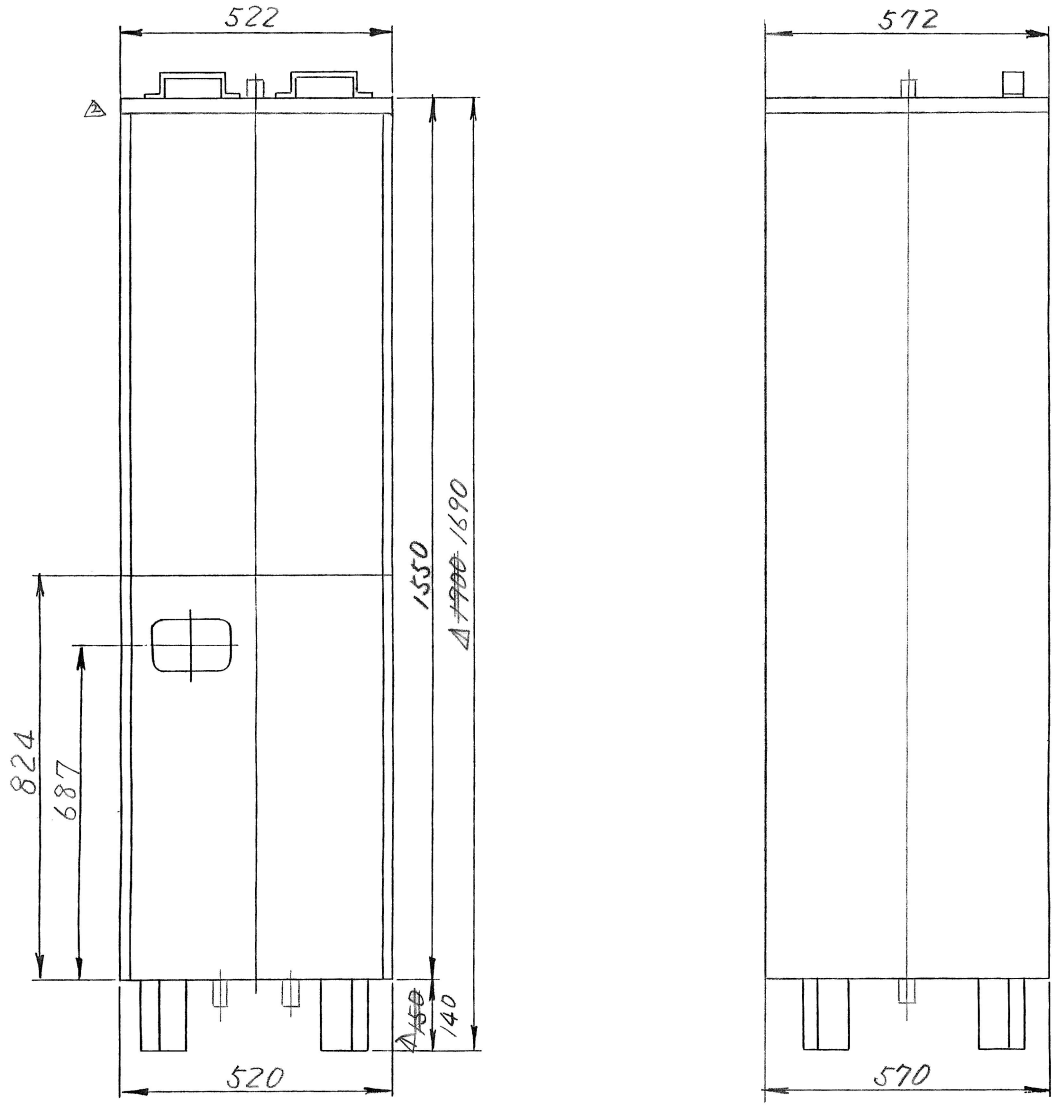



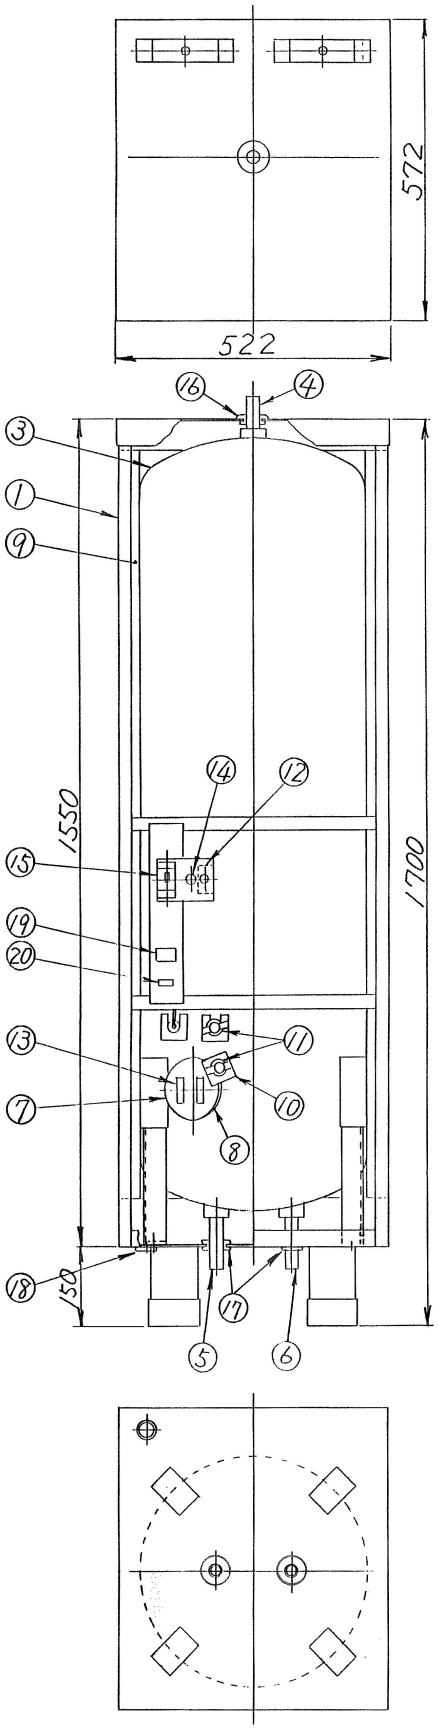

CS-200MF1A 組立図

符号	名　　称	図　番	材　料	重　量	個数	備　考
1	外　箱		ﾍﾟﾝﾀｲﾄ鋼板		1組	t0.6
2	天板止めネジ				10	⑭M6 L=6
3	タ ン ク	H-20502			1組	
4	給 湯 口	H-42445			1	
5	給 水 口	〃			1	
6	排 水 口	〃			1	
7	発 熱 体	H-31365			1	
8	ヒータパッキン	H-42090			1	
9	保 温 材	H-31361			1組	
10	過昇防止器取付板	H-41906			1	
11	温度過昇防止器	H-42410			2	
12	自動温度調節器	H-31320			1	
13	コネクター	H-41824			2	
14	表 示 灯	H-42225			1	
15	漏電遮断器	H-42168			1	
16	ゴムブッシング	H-40452			1	給湯口用
17	ゴムブッシング	H-40765			2	給水,排水口用
18	ゴムブッシング	H-40313			1	電源口用
19	2点端子台				1	
20	絶縁サドル				1	
21	3/4　エルボ	H-41202			1	BC6
22	給水パイプ	H-42215			1	
23	3/4排水栓	H-41823			1	
24	45°曲りホース口	H-40769			1	
25	排水用ホース	H-42166			1	
26	ポリキャップ	H-41096			3	
27	給湯側逃し弁	H-31270			1	
28	3/4　チーズ	H-41201			1	BC6