
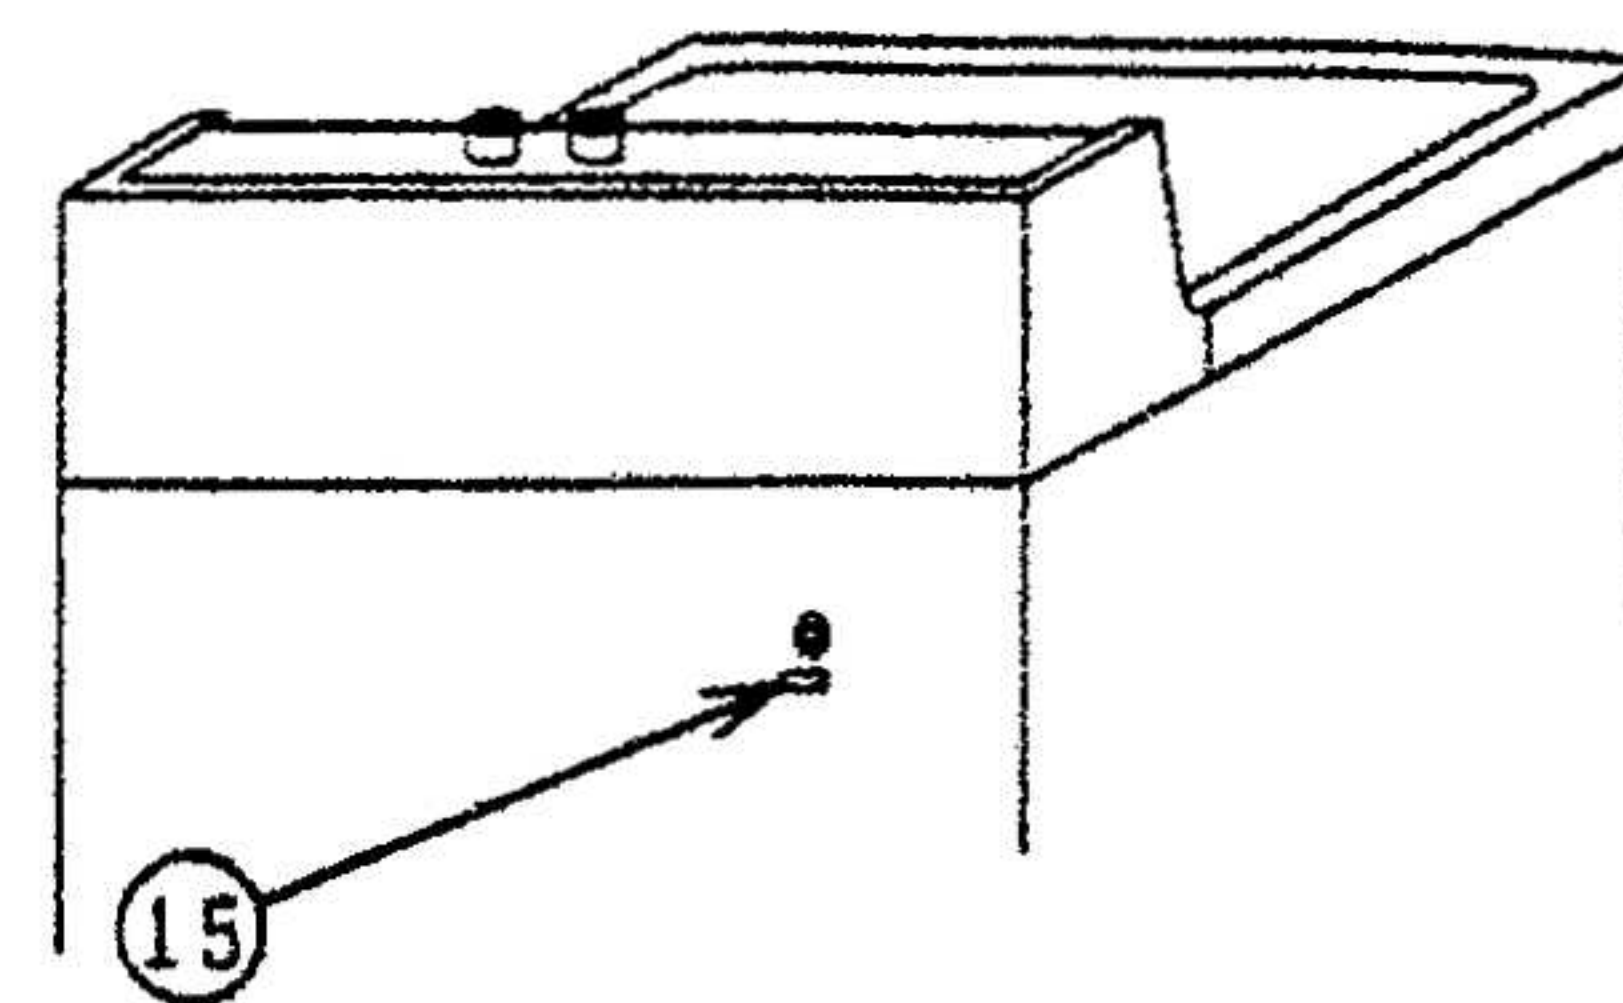
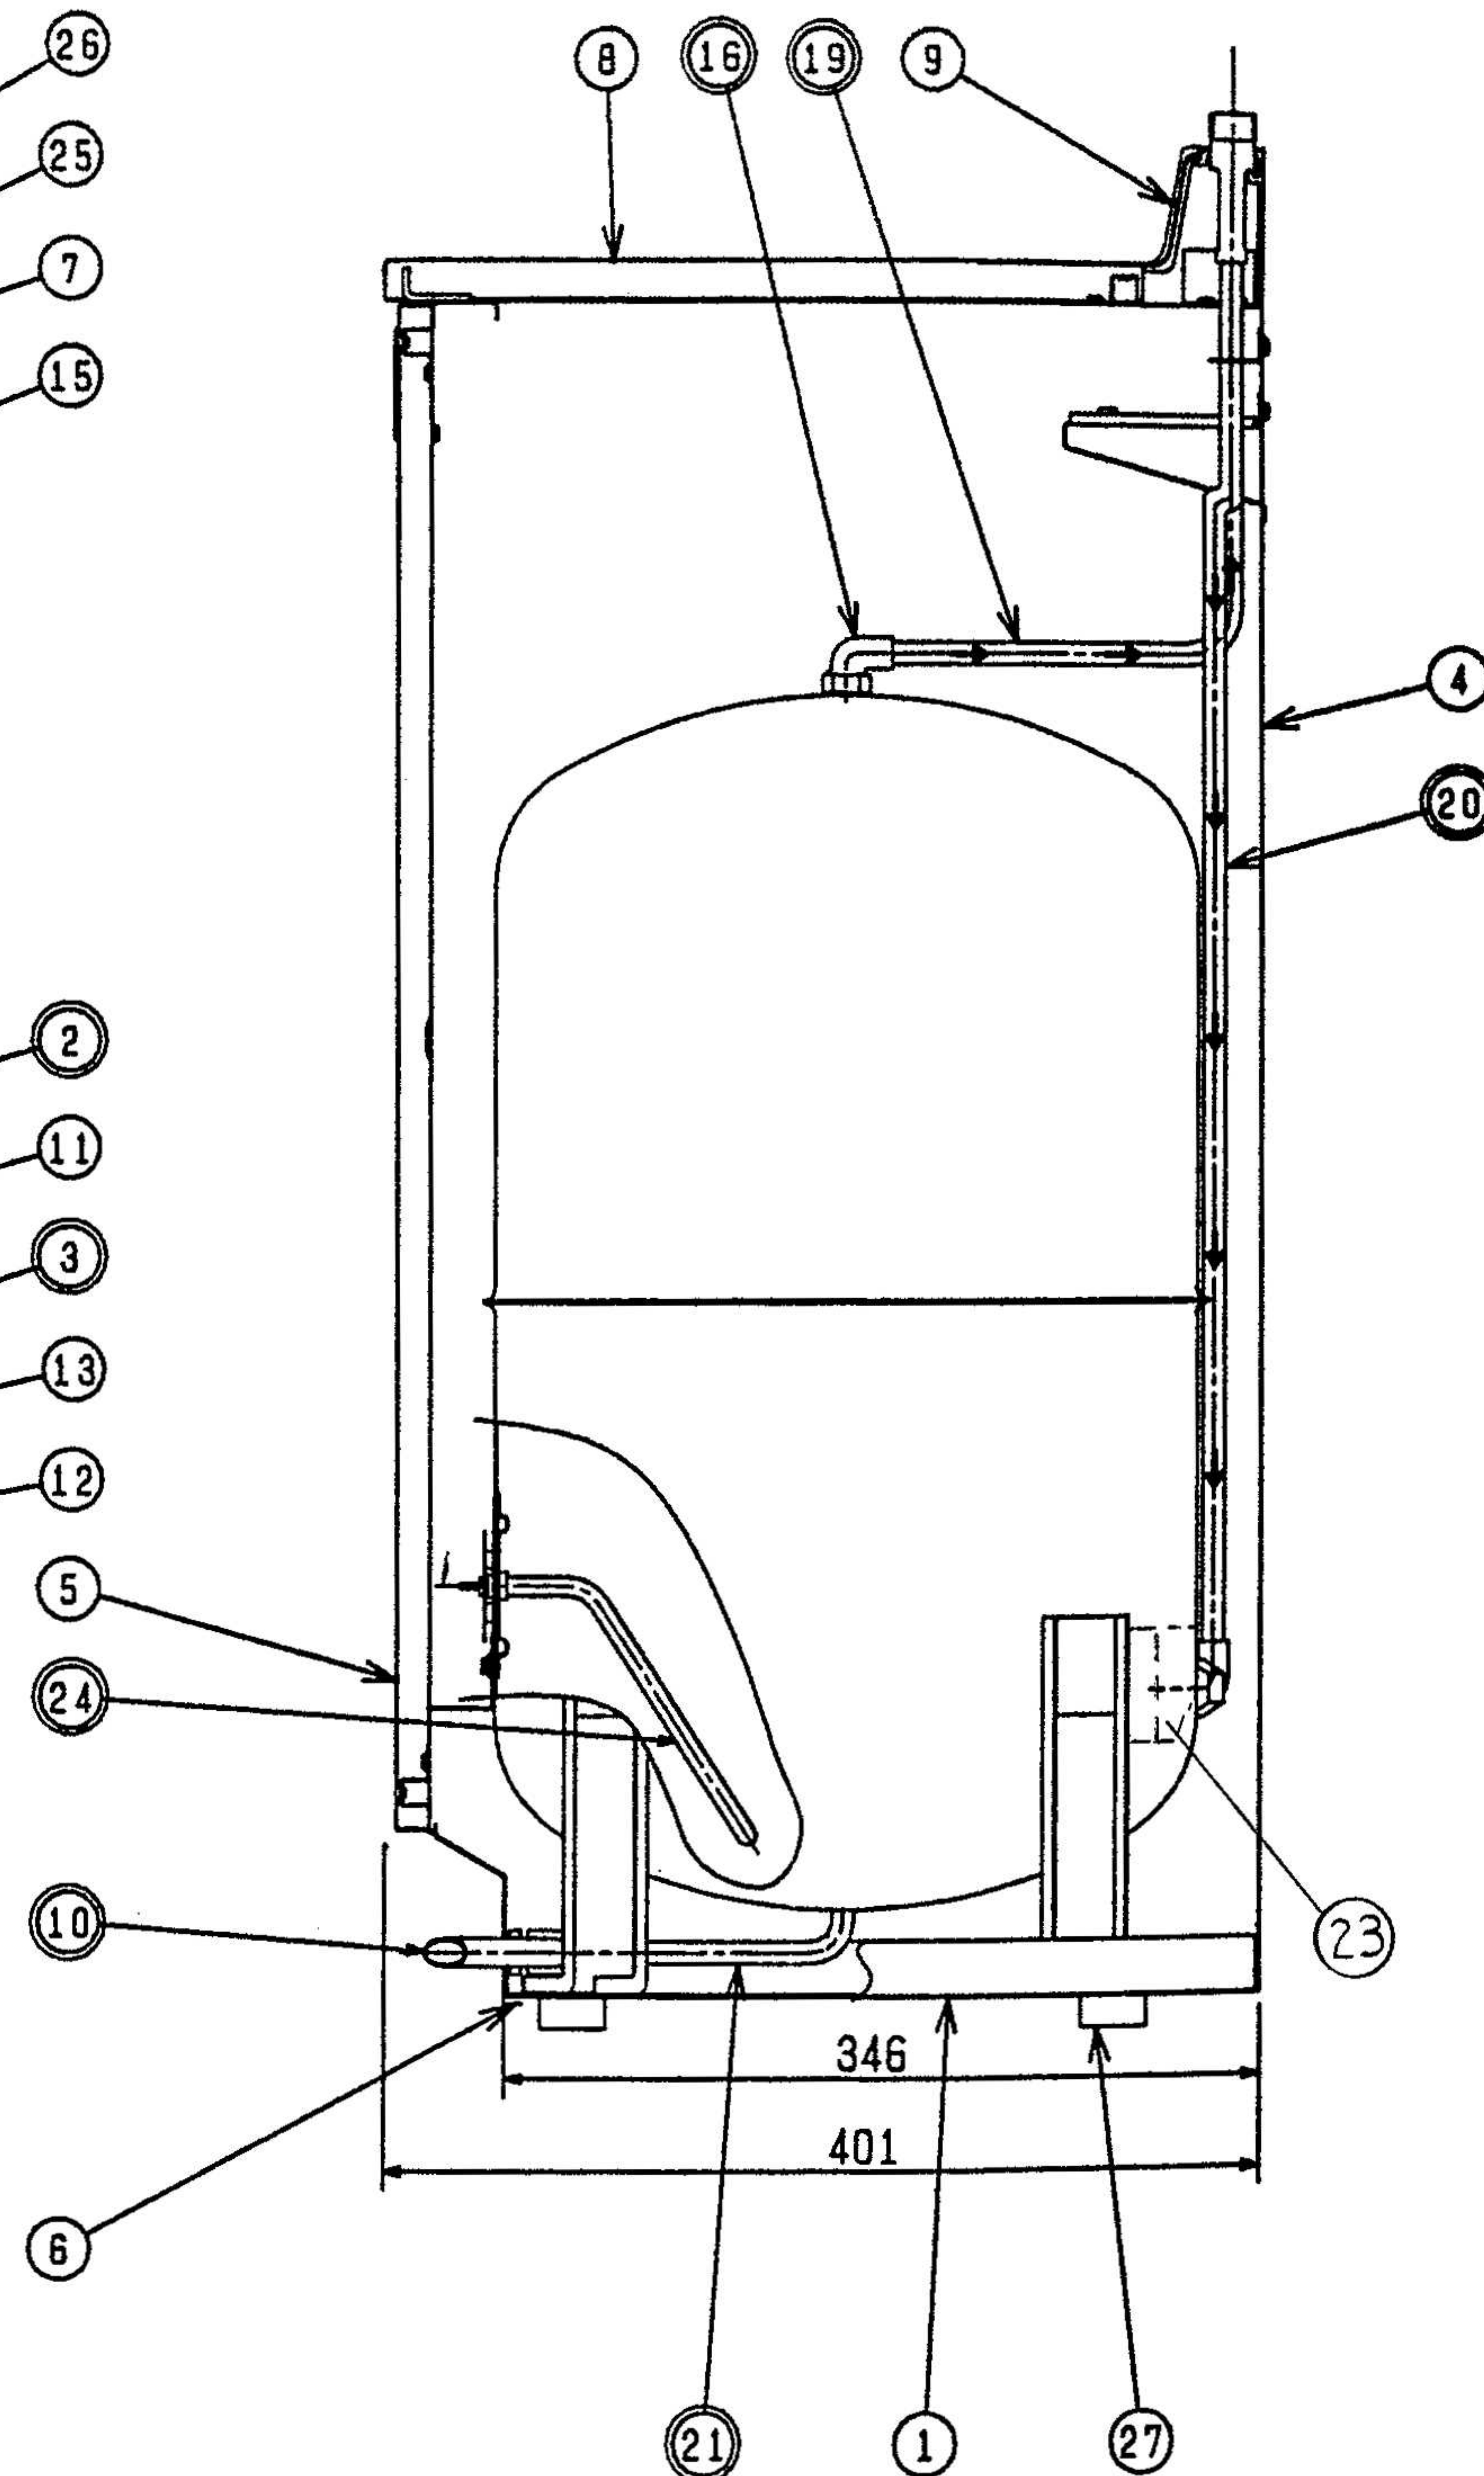



40ℓ・100ℓ電気温水器（新型）仕様表

形 名		CS-40HB	CS-100HB
タンク容量		40ℓ	100ℓ
定格電圧		単相 100V	
定格消費電力		500W	1.3KW
沸き上げ湯温		約85℃	
外形寸法 (mm)	高 さ	870	907
	幅	403	528
	奥 行	401	549
製品重量 (kg)	本 体	14	22
	満水時	54	122
型 式 認 可 番 号		▽ 81-18896	▽ 81-20324
主 要 部 品	タ ン ク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板	
	外 装 板	塗装鋼板	
	保 温 材	グラスウール50mm	グラスウール25mm
	自動温度調節器	バイメタル式ディスクタイ 125V 15A	バイメタル式ディスクタイ 125V 20A
	温度過昇防止器	バイメタル式ディスクタイ 125V 15A	バイメタル式ディスクタイ 125V 20A
	発 熱 体	ステンレスパイプシーズヒーター	
	表 示 ラ ン プ	通電表示：ネオンランプ	
	給水、給湯接続口	PF1／2ネジ	


別 売 部 品	CHバルブ	中機CHV-1（寒冷地用）
	ゴムホース	中機GH-1

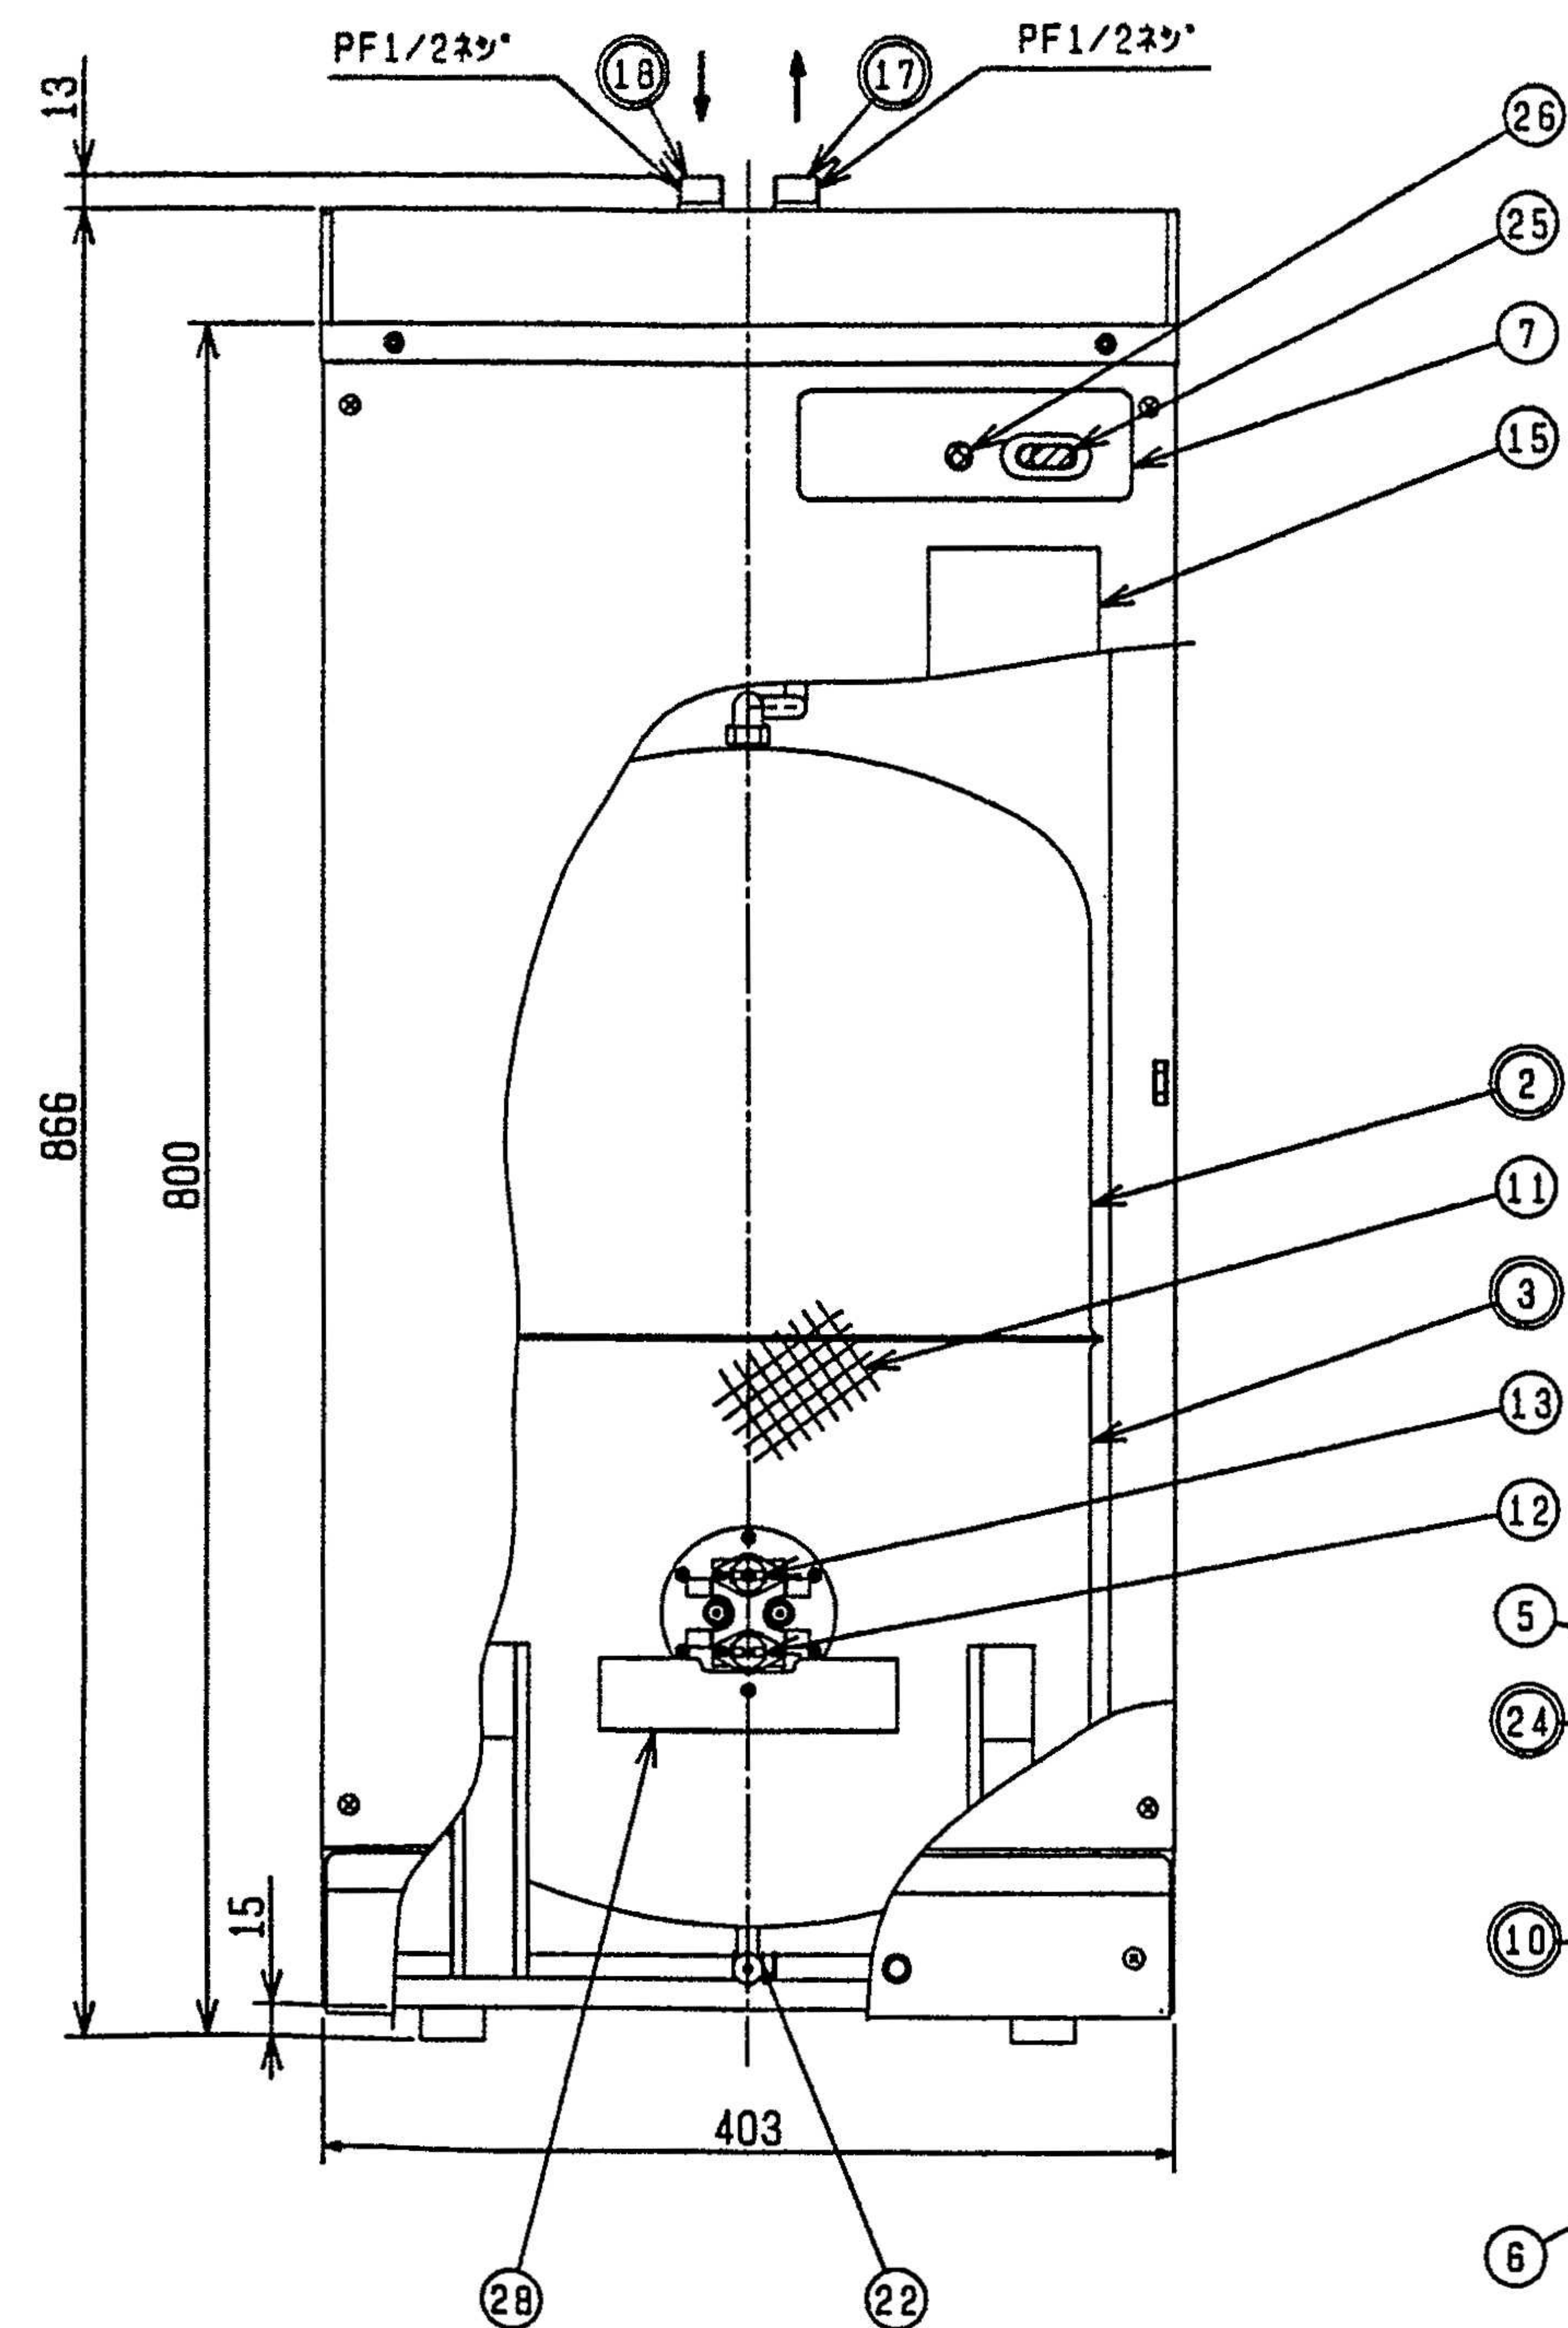

品番	品 名	材 料	備 考
1	フレーム	亜鉛メッキ鋼板	t0.8
2	タンク(上)	SUS444	t0.8
3	タンク(下)	SUS444	t0.8
4	ケース	鋼板塗装	t0.5
5	パネル(上)	鋼板塗装	t0.5
6	パネル(下)	SECC-MO	t0.5アクリル塗装
7	飾 銘 板	ABS樹脂	
8	上 板	SUS304	t0.6
9	パネル(後)	ABS樹脂	
10	排水ホース	ゴム	
11	保 温 材	ガラスウール	
12	温度調節器		パイメタル式
13	温度過昇防止器		パイメタル式
14	器体銘板		
15	電源口表示板		
16	エ ル ボ	BC6	
17	給 湯 口	C3771BD	
18	給 水 口	C3771BD	
19	給 湯 管	C1220T	φ10×t0.8
20	給 水 管	C1220T	φ10×t0.8
21	排 水 管	SUS304	φ10×t0.8
22	排水コック	C3604BD	
23	バ ッ フ ル	SUS444	t0.8
24	発 熱 体		100V, 0.5kW
25	スイッチ		
26	通電表示灯		
27	器 体 脚	ゴム	
28	保 護 板	亜鉛メッキ鋼板	t0.8

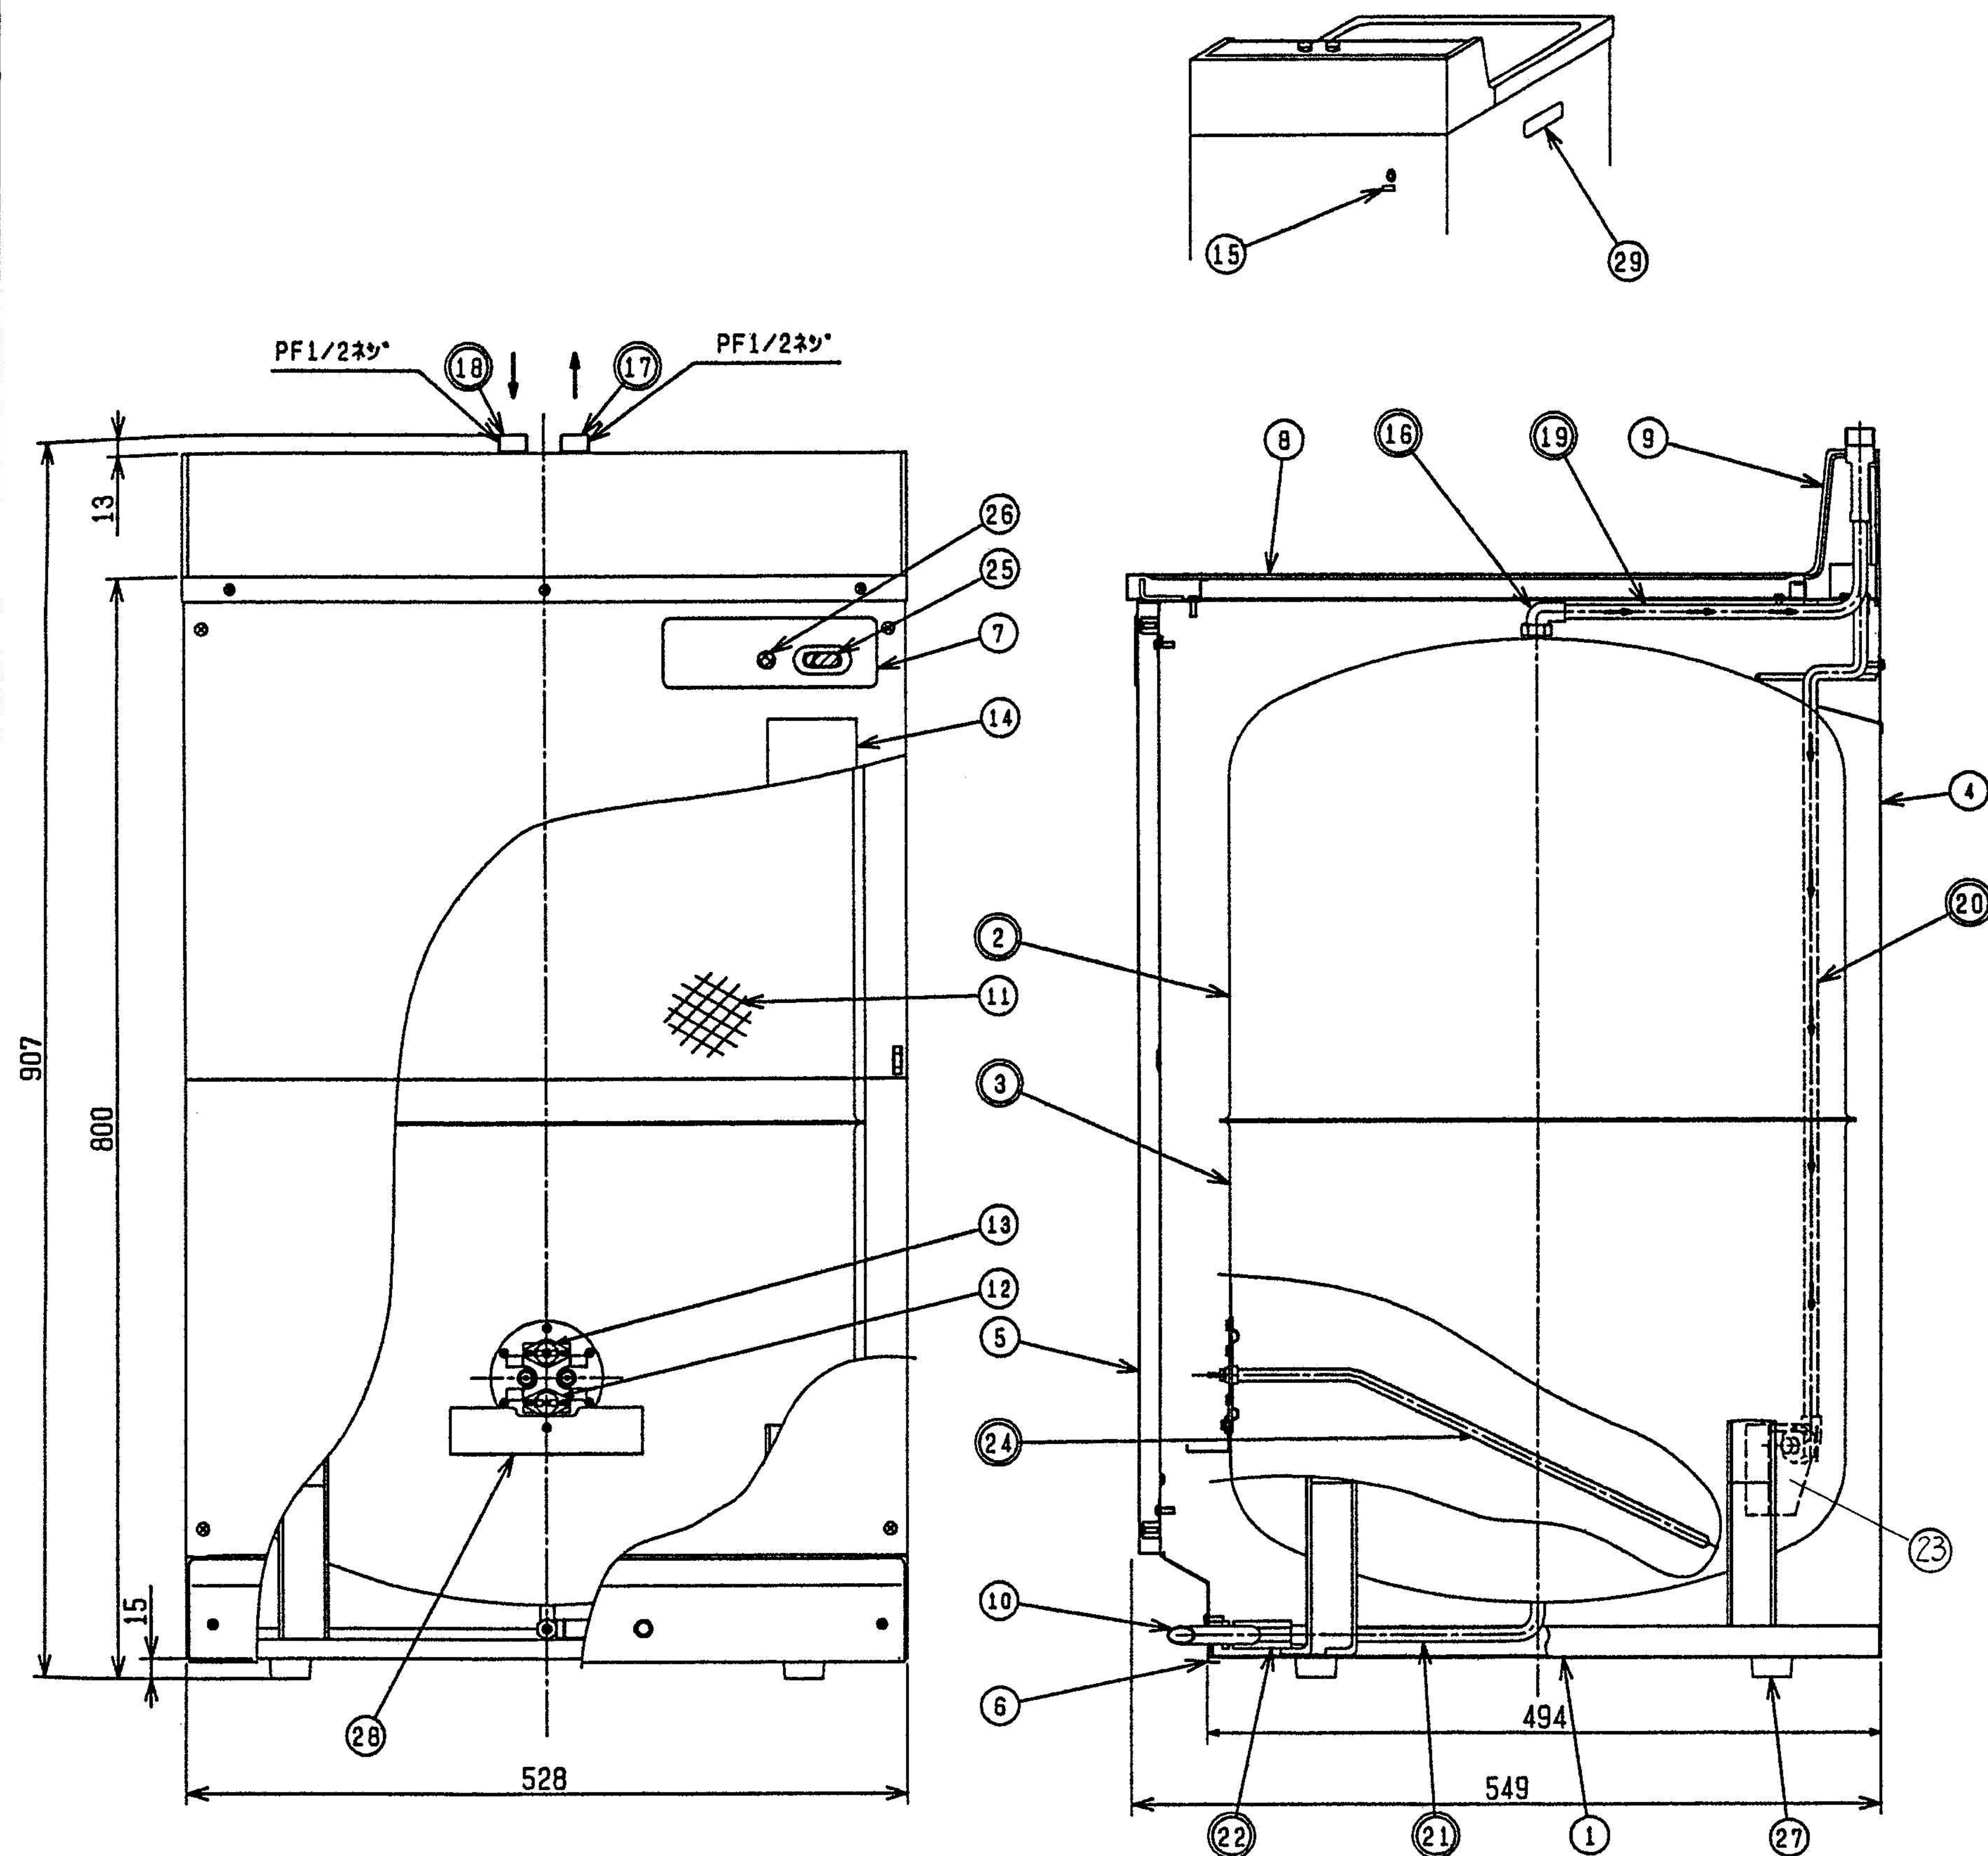

品番	品 名	材 料	備 考
1	フレーム	亜鉛メッキ鋼板	t0.8
2	タンク(上)	SUS444	t0.8
3	タンク(下)	SUS444	t0.8
4	ケース	鋼板塗装	t0.5
5	パネル(上)	鋼板塗装	t0.5
6	パネル(下)	SECC-M0	t0.57アクリル塗装
7	飾 銘 板	ABS樹脂	
8	上 板	SUS304	t0.6
9	パネル(後)	ABS樹脂	
10	排水ホース	ゴム	
11	保 温 材	ガラスウール	
12	温度調節器		バイメタル式
13	温度過昇防止器		バイメタル式
14	器体銘板		
15	電源口表示板		
16	エ ル ボ	BC6	
17	給 湯 口	C3771BD	
18	給 水 口	C3771BD	
19	給 湯 管	C1220T	φ10×t0.8
20	給 水 管	C1220T	φ10×t0.8
21	排 水 管	SUS304	φ10×t0.8
22	排水コック	C3604BD	
23	バップル	SUS444	t0.8
24	発 熱 体		100V, 1.3kW
25	スイッチ		
26	通電表示灯		
27	器 体 脚	ゴム	
28	保 護 板	亜鉛メッキ鋼板	t0.8
29	把 手	樹脂	

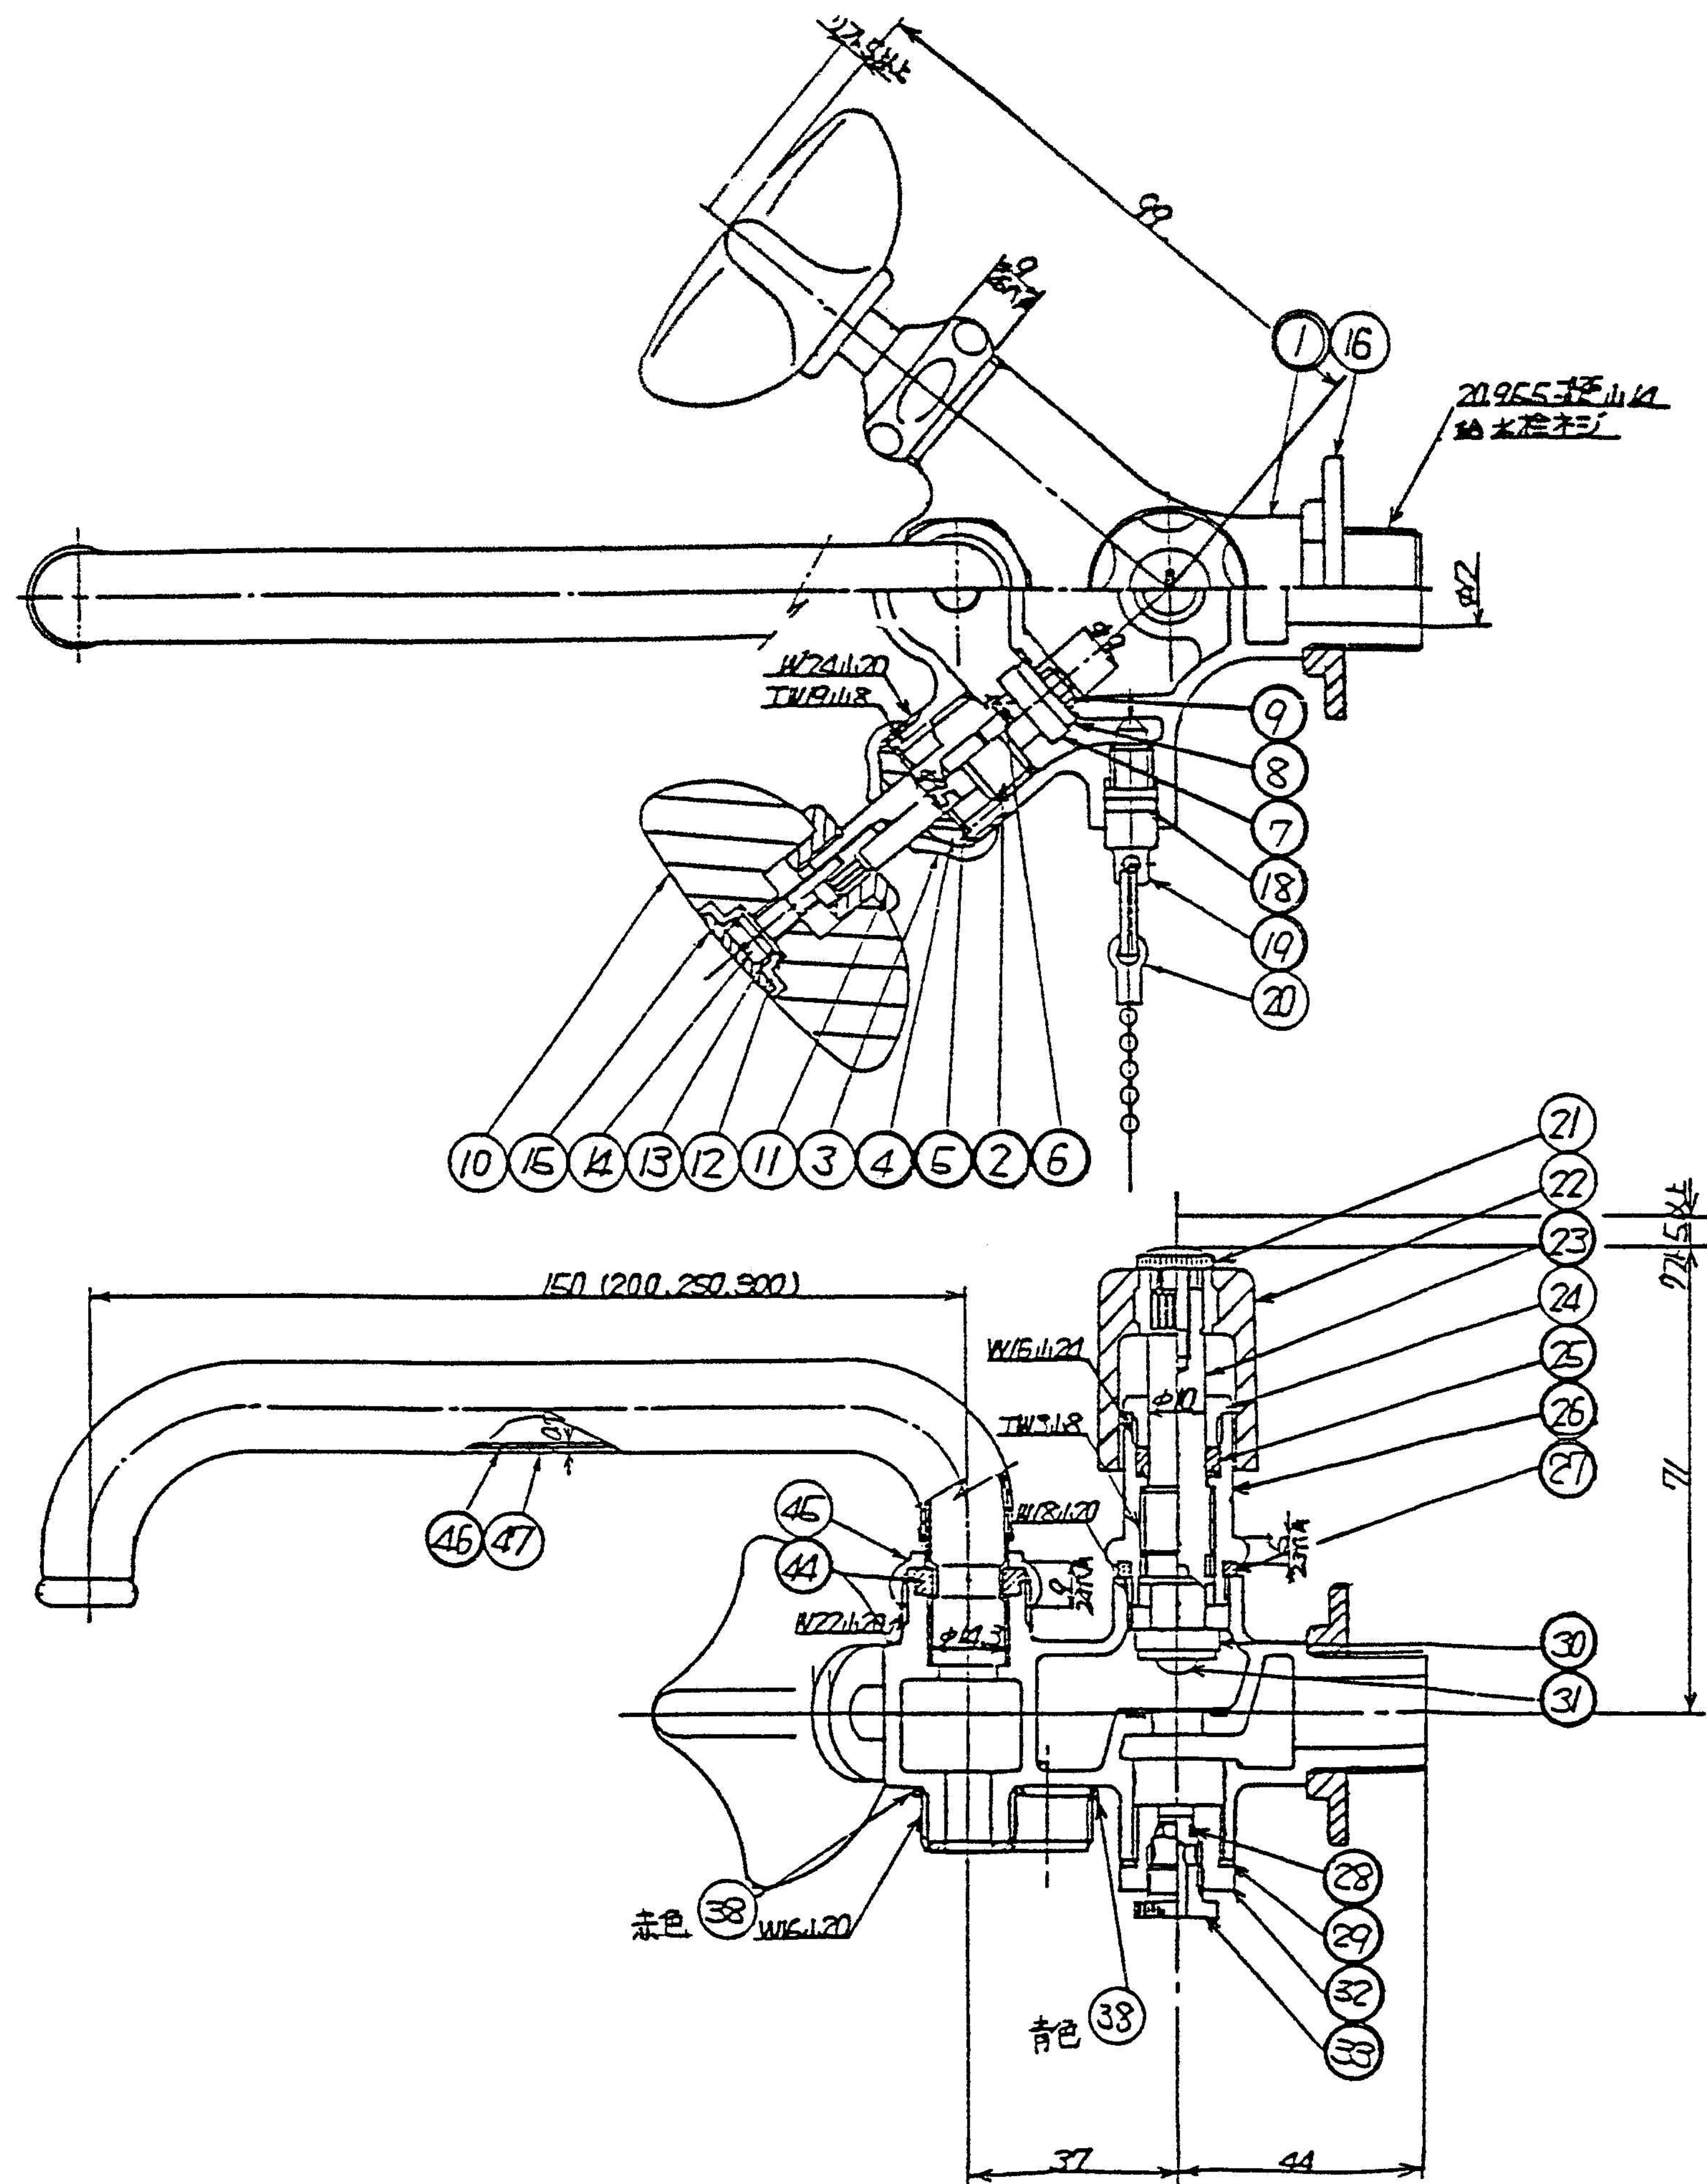

品番	品名	材料	規格番号	記号	処理・加工
①	羽	青銅鋳物 6 種	JIS H5111	BC6	
②	栓棒	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
③	パッキン押工	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
④	三角パッキン	合成ゴム		NBR	
⑤	パッキン受け	黄銅板	JIS H3100	C2801P	
⑥	止メピン	リン青銅線	JIS H3270	C5101W	
⑦	コマ	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
⑧	コマパッキン	合成ゴム		CR	φ14×φ4×4
⑨	コマナット	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
⑩	ハンドル	硬質磁器			
⑪	ハンドルブシュ	合成樹脂		ジュラコン	
⑫	座金	黄銅板 3 種	JIS H3100	C2801P	
⑬	パネ座金	※用ステンレス鋼板	JIS G4313	SUS304CSP	
⑭	ハンドル止メピン	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
⑮	表示キャップ	合成樹脂		ポリプロピレン	
⑯	フランジ	合成樹脂		ABS	
⑰	Oリング	合成ゴム			
⑱	水抜き栓	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
⑳	玉鎖	黄銅線 黄銅板	JIS H3260 JIS H3100	C2700W C2801P	
㉑	ハンドル止メピン	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
㉒	ハンドル	合成樹脂		ポリカーボネイト	
㉓	栓棒	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
㉔	パッキン押工	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
㉕	Uパッキン	合成ゴム		NBR	
㉖	パッキン活	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
㉗	パッキン	合成ゴム		EPT	φ21×φ16×2
㉘	Oリング	合成ゴム		NBR	JIS B2401 P4
㉙	パッキン	合成ゴム		NBR	
㉚	コマパッキン	合成ゴム		EPT	
㉛	パッキン止メピン	ステンレス鋼線	JIS G4309	SUS304	
㉜	水抜き栓ガイド	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
㉝	水抜き栓	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
㉞	表示リング	合成樹脂		塩化ビニール	
㉟	パッキン	合成ゴム		NBR	
㊱	パイプナット	快削黄銅棒	JIS H3250	C3604BD	
㊲	パイプ	黄銅継目無管	JIS H3300	C2700T	
㊳	保護チューブ	合成樹脂		塩化ビニール	

品番の○印及び図面引出し番号の○印は水道水との接水部を示す。

寸法単位: mm

コマ方式: 固定コマ式

型式登録番号は寒K-2521である

名	CHV-1
称	CHバルブ
図	
番	
尺	三角法
承	照
担	当
④	中国電機製造株式会社