リモートコントローラ仕様書

型　式	ＯＲＣ－２	
適用機種	マイコン型（ＭＥＣ）電気温水器　全機種	
外形寸法	縦１３０×横１４０×厚み２４(mm)	
機　能	湯温設定	「高」(約８７℃)、「中」(約７５℃) 、「低」(約６０℃)
	沸き増し設定	「満タン」(ただし時間帯別のみ設定可能)
	時刻設定	現在時刻の設定
	契約電力設定	時間帯別型／深夜電力型　自動判別機能
	通電シフト機能	設定湯温、給水水温、残湯量、残湯温度により通電開始時刻を遅らせます。
	再演算	
表　示	時刻表示	現在時刻を２４時間表示 します
	湯温表示	タンク内の湯温表示（タンク壁面で温度を測定しているため、実際より低い温度で表示することがあります）
	湯温設定表示	「高」、「中」、「低」
	通電中表示	ヒータ通電中に表示します
	残湯量表示	「1/2」、「1/4」、「1/8」、「残湯注意」
	沸き増し表示	「満タン」(ただし時間帯別のみ表示可能)

注）１．リモコンの取り付けには、別売のリモコンケーブル(２芯)が必要です。
２．このリモコンは「ＭＥＣ型」専用です。旧製品「ＭＥＡ」「ＭＥＢ」等では使用できません。
３．このリモコンを接続するためのケーブルには極性はありません。

リモコンケーブル仕様

型　式	ＣＬＭ－２０	ＣＬＭ－５０
長　さ	２０ｍ	５０ｍ
種　類	ＫＶ－ＨＶ　２芯×０．３mm^2(白・黒被覆)	

リモートコントローラ（ＯＲＣ－２）

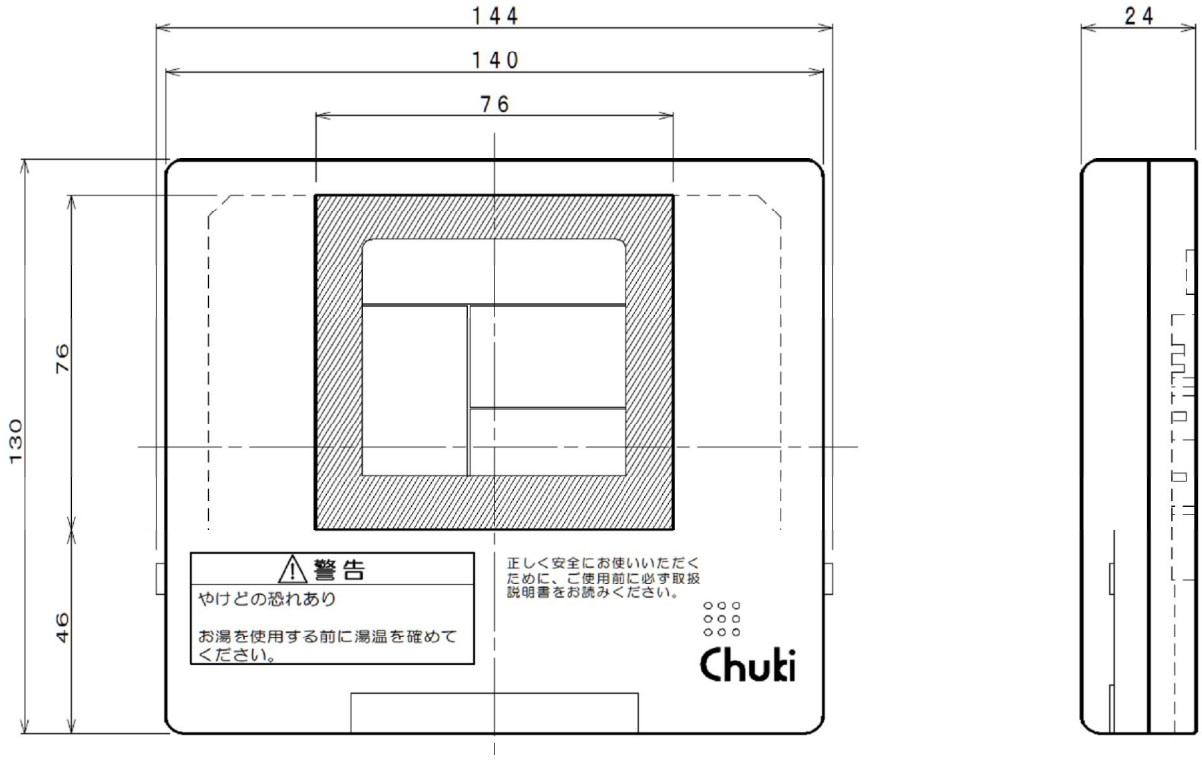

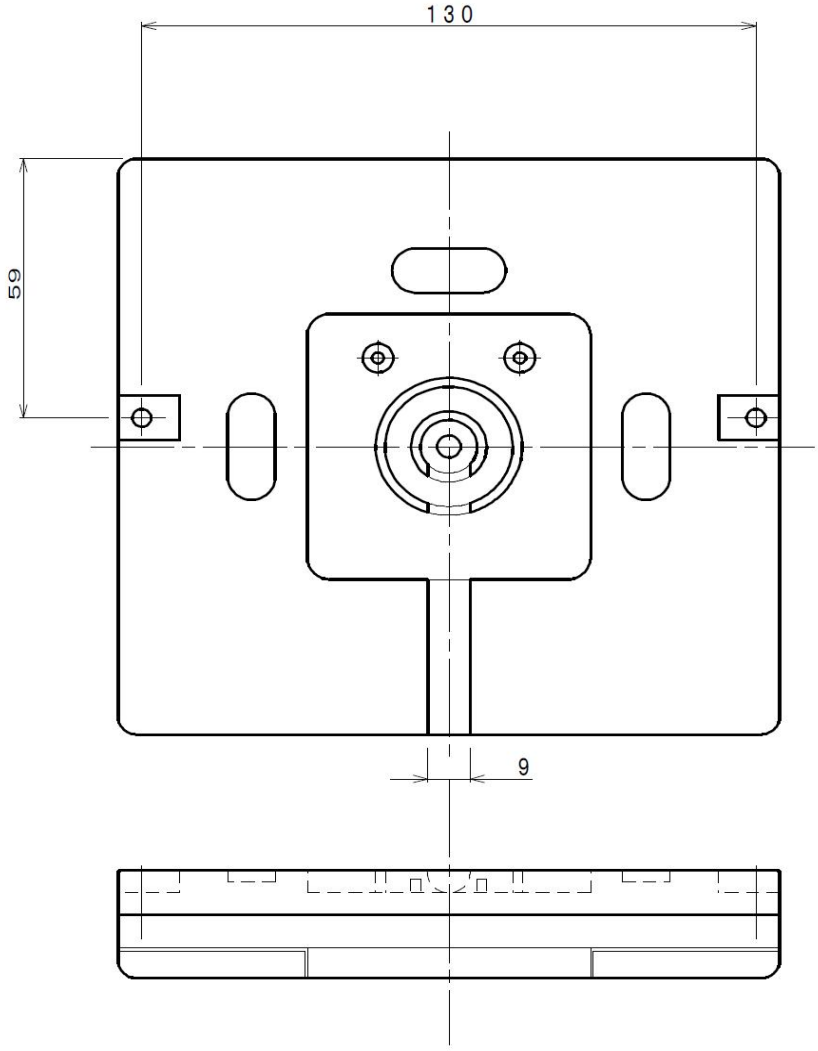

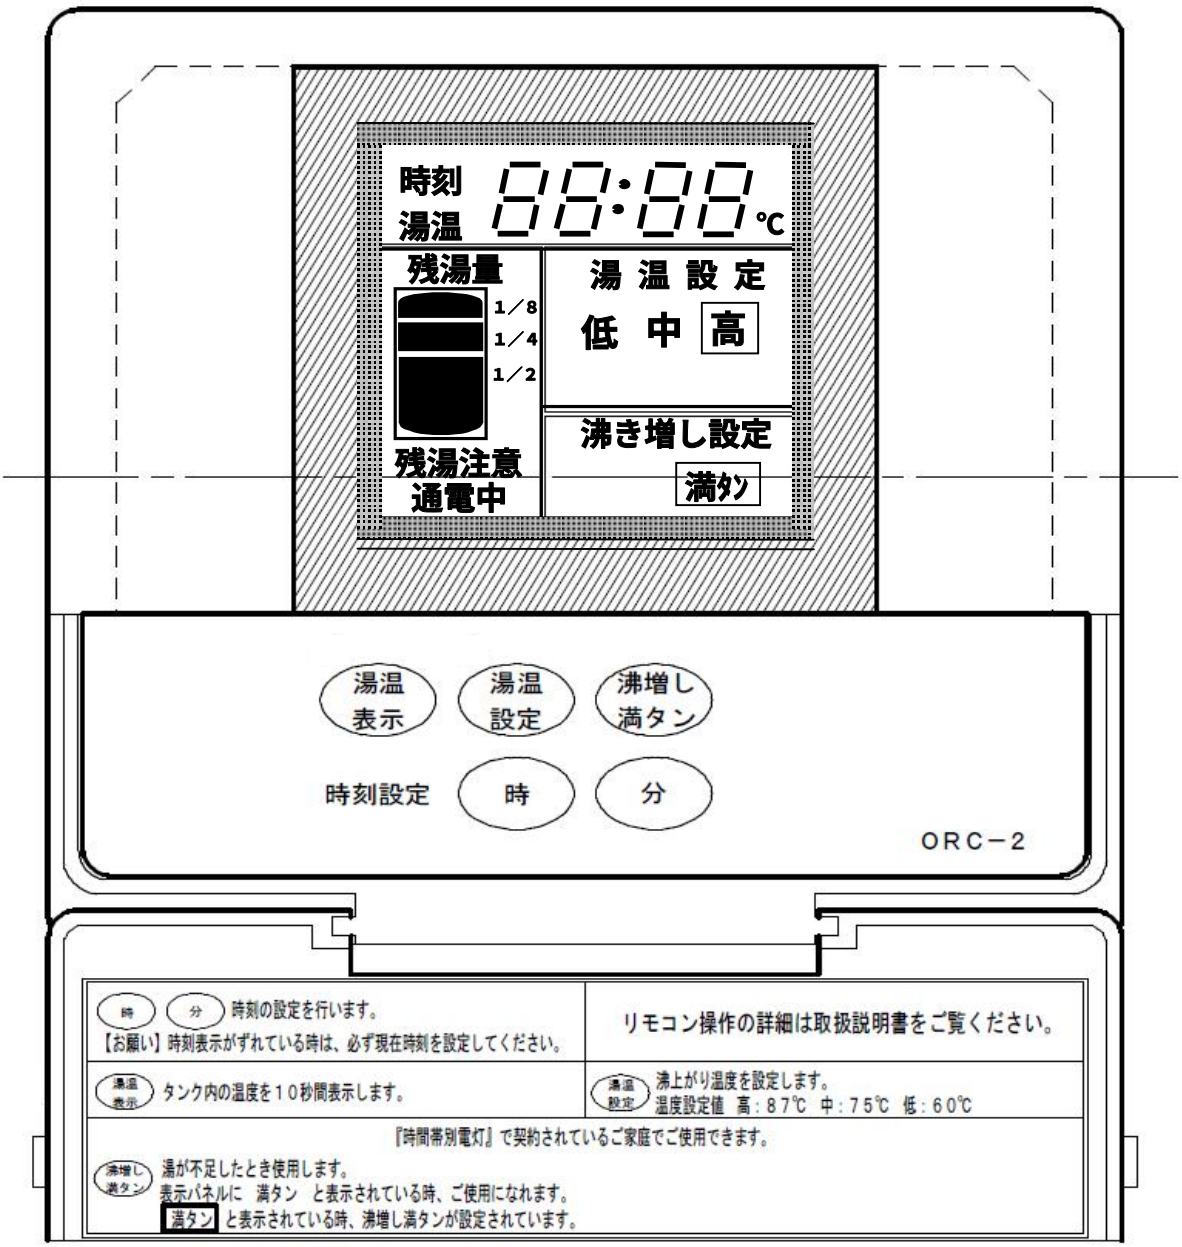
時刻
湯温
℃
残湯量
1／8
1／4
1／2
残湯注意
通電中
湯温設定
低 中 高
沸き増し設定
満タン
湯温表示
湯温設定
沸増し満タン
時刻設定
時
分
ORC－2
時
分
時刻の設定を行います。
【お願い】時刻表示がずれている時は、必ず現在時刻を設定してください。
リモコン操作の詳細は取扱説明書をご覧ください。
湯温表示
タンク内の温度を１０秒間表示します。
湯温設定
沸上がり温度を設定します。
温度設定値 高：８７℃ 中：７５℃ 低：６０℃
『時間帯別電灯』で契約されているご家庭でご使用できます。
沸増し満タン
湯が不足したとき使用します。
表示パネルに 満タン と表示されている時、ご使用になれます。
満タン と表示されている時、沸増し満タンが設定されています。

開きフタ　開放状態